


DZSR 系列导电滑环/DZSR series conductive slip ring

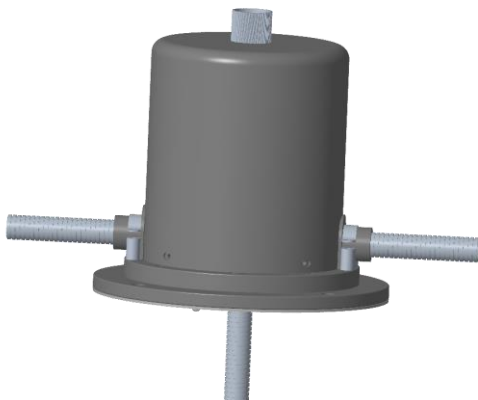

产品特点 Product Features

- 合金刷结构，贵金属接触，导电信号极佳、信号传输损耗小 Alloy brush structure, precious metal contact, excellent conductive signal, low signal transmission loss
- 可根据要求配套编码器、电位计、及带角度功能 Encoders and potentiometers can be equipped according to requirements
- 可定制最大导通电流为 30A Can be customized for maximum conduction current-30A
- 产品使用寿命超长，避免产品使用维护 The service life of the product is very long

产品型号 Product Model

DZSR-	A	B	C	D	E	订单号
-	-	-	-	-	-	

A	导通角度
空	不带导通角度
JD	带导通角度

C	CAN通道
空	不带CAN通道
CAN	带CAN通道

E	外形定制
Y	客户定制
空	常规产品

B	通道路数
2	2
-	-
20	20

D	角度检测
空	不带编码器
BMQ	带编码器
DWQ	带电位计

技术参数 Technical Parameter

机械参数/mechanical parameter

描述/Description	技术参数/technical parameters
最大通道数量/Maximum number of signal	20 路

channels	
最高工作速度/Maximum working speed	0~100rpm
工作温度/operating temperature	-40~+85℃
壳体材质/shell material	铝合金+结构钢
振动/vibrational frequency	30g ,10-2000Hz
冲击/Impact resistance class	500g ,1ms
防护等级/protection level	IP65

电气参数/electric parameter

描述/Description	技术参数/technical parameters
载流值/Current	2~30A
绝缘电阻/insulation resistance	≥500MΩ/1000VDC
绝缘体强度/Insulator strength	1000CAC/50Hz,60s
动态电阻变化值/Dynamic resistance change value	< 0.01Ω

产品安装 Product Installation

